

Твердотопливные котлы центрального отопления Emtas EKY/S



Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Твердотопливные котлы центрального отопления Емтас с топливным бункером с четырехходовым теплообменником были произведены в соответствии с высоким технологическим стандартом TS497 TS EN 303-5, чтобы иметь возможность сжигать пеллеты любого качества.

Экономия энергии

Автоматическая система контроля температуры, котел запускает и останавливает систему при достижении требуемой температуры. Установленная в комплекте цифровая панель управления, позволяет выполнить точную настройку и контролировать мощность котла. Таким образом, требуемая температура стабильна. Когда топливо заканчивается, система автоматически выключается.

Высокая эффективность

Твердотопливные котлы центрального отопления с автоматической подачей топлива, позволяют максимально снимать тепло с процесса горения благодаря многоходовости и массивности теплообменника. Система настроена таким образом, чтобы была достигнута максимальная эффективность от используемого топлива.

Идеальное горение

Подача воздуха в камеру сгорания осуществляется снизу с помощью вентилятора наддува и сверху с помощью воздушного канала. В этой системе создан баланс циркуляции воздуха в камере сгорания, под контролем автоматики котла достигается идеальное сгорание топлива.

Гарантия

Твердотопливные котлы центрального отопления с автоматической подачей предлагает безопасный и экономичный обогрев всех видов жилых и коммерческих помещений. Наши продукты имеют TSE и CE сертификаты, и имеют гарантию два года.

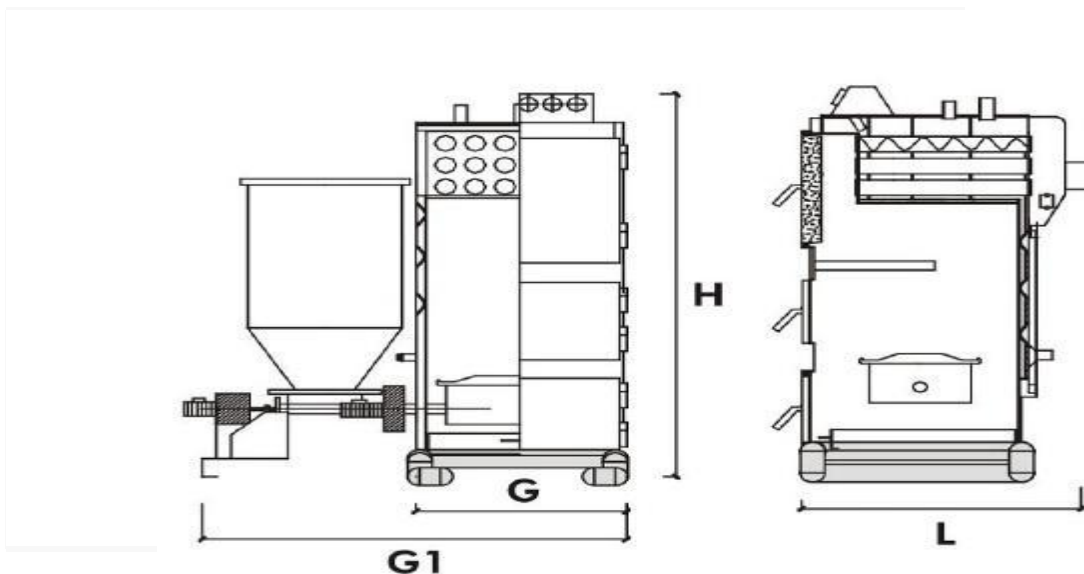


Схема котла

Технические характеристики котлов

Модель	Тепловая мощность (кВт)	Размеры				Диаметр дымохода (мм)	Диаметр подключений (дюйм)	Р max (бар)
		G1 (мм)	G (мм)	L (мм)	H (мм)			
EKY/S-30	35	990	510	770	1280	130	1"	3
EKY/S-40	47	1210	610	770	1350	130	1"	3
EKY/S-50	58	1210	610	880	1350	130	1 1/4"	3
EKY/S-70	81	1360	715	950	1470	170	1 1/2"	3
EKY/S-100	105	1360	715	1130	1470	170	1 1/2"	3

Модель	Тепловая мощность (кВт)	Объем воды л	Вес, кг	Объем бункера (л)	Мощность электро двигателя шнека (Вт)	ТЭН розжига (Вт)	Вентилятор (Вт)
EKY/S-30	35	62	240	50	1000	800	60
EKY/S-40	47	80	300	70	1000	1600	60
EKY/S-50	58	110	360	70	1000	1600	80
EKY/S-70	81	160	500	100	1000	1600	80
EKY/S-100	105	270	520	100	1000	1600	100

Вид	Мощность		G (mm)	G1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Снимающийся зольник (mm)	Диаметр дымохода (mm)	Диаметр подключения к системе отопления	Расширение подключения к системе отопления	Рабочее давление (Bar)
	ккал/ч	кВт										
EKY/S-120	120.000	140	730	1490	1500	-	1630	75	170	2"	1"	3
EKY/S-140	140.000	163	710	1490	1130	-	1800	75	210	2"	1"	3
EKY/S-160	160.000	186	710	1490	1330	-	1800	75	210	2"	1"	3
EKY/S-180	180.000	210	730	1490	1600	-	1910	120	270	2"	1"	3
EKY/S-200	200.000	233	830	1600	1600	-	1910	130	270	DN 65	1 1/2"	3
EKY/S-220	220.000	256	830	-	1890	3490	2020	250	270	DN 65	1 1/2"	3
EKY/S-270	270.000	314	940	-	2050	3650	2020	250	270	DN 80	1 1/2"	3
EKY/S-320	320.000	372	940	-	2350	3950	2020	250	270	DN 80	1 1/2"	3
EKY/S-370	370.000	430	1040	-	2450	4050	2020	250	330	DN 80	2"	3
EKY/S-420	420.000	489	1140	-	2600	4200	2020	280	330	DN 80	2"	3
EKY/S-470	470.000	548	1140	-	2800	4400	2020	280	330	DN 100	2"	3
EKY/S-520	520.000	604	1240	-	2800	4400	2020	280	350	DN 100	2"	3
EKY/S-620	620.000	721	1340	-	2950	4550	2020	340	350	DN 125	2"	3
EKY/S-720	720.000	838	1440	-	3050	4650	2020	340	400	DN 125	2"	3
EKY/S-820	820.000	953	1540	-	3150	4750	2020	380	400	DN 125	2"	3
EKY/S-920	920.000	1070	1640	-	3150	4750	2020	380	450	DN 150	2"	3
EKY/S-1020	1.020.000	1188	1640	-	3250	4850	2020	380	450	DN 150	2"	3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.emtas.nt-rt.ru | | эл. почта: esm@nt-rt.ru